ANTOLINI
MEZZI CINGOLATI



CUT GREEN

WWW.MEZZICINGOLATI.COM


CUT GREEN
ANTOLINI
MEZZI CINGOLATI

CUTGREEN è la gamma di **macchine cingolate radiocomandate porta attrezzi**, progettate per l'impiego di diverse attrezzature, tra cui trince per erba, testate forestali, fresa ceppi, verricello e molto altro.
I modelli della gamma garantiscono **elevata trazione e stabilità** su ogni tipo di terreno, anche in presenza di forti pendenze. Grazie alla loro struttura e al sistema di **tensionamento idraulico**, possono operare su pendenze fino a **60°**.
CUTGREEN è progettata per garantire la **sicurezza dell'operatore**.
Il radiocomando, con un raggio d'azione fino a **100 metri**, consente di lavorare a distanza, riducendo l'esposizione ai rischi legati alle operazioni svolte.

PORTA ATTREZZI RADIOCOMANDATO

REMOTE CONTROLLED TOOL CARRIER



CUTGREEN is the range **of remote-controlled tracked machines**, designed to operate a wide variety of implements, including grass flail mowers, forestry mulchers, stump grinders, winches and much more.
The models offer **excellent traction and stability** on all types of terrain, including steep slopes. Thanks to their design and **hydraulic track tensioning system**, they can operate on slopes of up to **60°**.
CUTGREEN is designed with **operator safety** in mind. The remote control, with an operating range up to **100 metres**, allows the machine to operate from a distance, reducing exposure to workplace hazards.


ATTACCO A TRE PUNTI
THREE POINT ATTACHMEN

STABILITÀ
Garantisce maggiore equilibrio anche con attrezzi pesanti, riducendo il rischio di ribaltamento.

STABILITY
Provides greater balance when using heavy implements, reducing the risk of overturning.

EFFICIENZA
Ottimizza la distribuzione del peso, favorendo prestazioni migliori e minori consumi di carburante.

EFFICIENCY
Optimizes weight distribution, enhancing work efficiency and reducing fuel consumption.

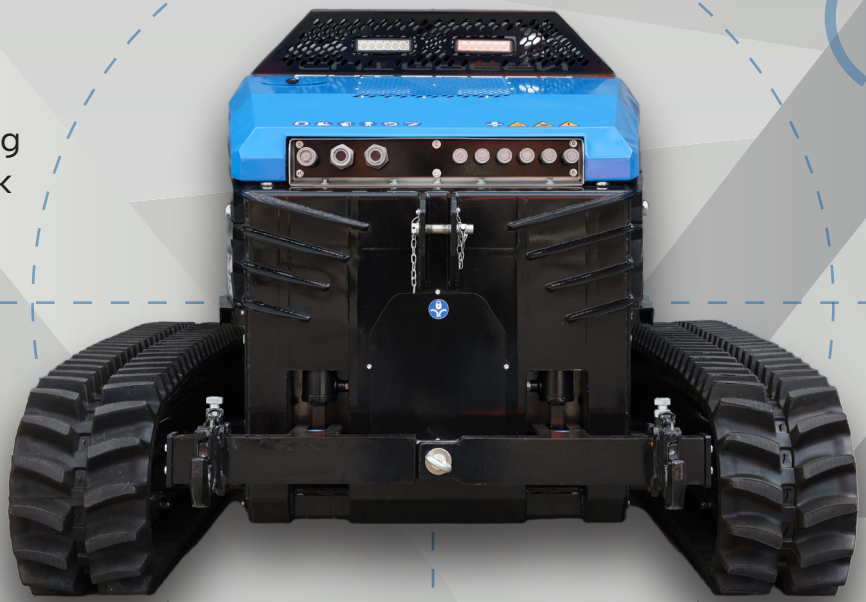

VERSATILITÀ
Consente l'utilizzo di diverse attrezzature, adattandosi a molteplici esigenze operative.

VERSATILITY
Allows the use of a wide range of implements, adapting to different operational needs.

PRECISIONE
Assicura un controllo più accurato delle attrezzature, contribuendo alla qualità del lavoro.

PRECISION
Ensures greater accuracy in operations, improving the work quality.

FACILITÀ DI UTILIZZO
Semplifica le operazioni di aggancio e sgancio degli attrezzi, riducendo i tempi di lavoro.

EASE OF USE
Semplifies implement attachment and detachment, reducing working time.

RADIOCOMANDO
REMOTE CONTROL



CUTGREEN è dotata di radiocomando con **raggio d'azione fino a 100 metri**, che consente all'operatore di controllare la macchina a distanza, lavorando in condizioni di maggiore sicurezza.
I modelli **CUTGREEN 45, 60 e 75** dispongono di un **radiocomando con display integrato**, che permette di monitorare costantemente lo stato della macchina e di gestirne il funzionamento in modo pratico e sicuro, mantenendo l'operatore a distanza da potenziali rischi legati all'attività lavorativa.



CUTGREEN is equipped with a remote control with an **operating range of up to 100 metres**, allowing the operator to control the machine from a distance and work more safely.
CUTGREEN 45, 60 and 75 feature a **remote control with an integrated display**, allowing continuous monitoring of the machine's status and safe, efficient operation.

RADIOCOMANDO / REMOTE CONTROL	
Marca / brand	IMET
Radio frequenza / radio frequency	2.4 GHz
Raggio d'azione / working range	100 m
Autonomia / autonomy	14 h
Peso / weight	1450 g

CUTGREEN 25



MOTORE / ENGINE

Marca / brand	**ISUZU**
Modello / type	**3CH1-SDZP1**
Carburante / fuel	**GASOLIO / DIESEL**
Potenza / power	**23,8 CV - HP (17,8 kW)**
Capacità serbatoio / tank capacity	**23 L**

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Velocità massima / high speed	**6 Km/h**
Pendenza massima / maximum slope	**60°**
Tensionamento / tensioning	**A GRASSO**
Lunghezza / lenght	**1630 mm**
Larghezza / width	**1190 mm**
Altezza / height	**1060 mm**
Peso macchina / machine weight	**960 kg**

ATTREZZATURE - ATTACHMENTS



TESTATA TRINCIANTE
MULCHER HEAD

Larghezza di taglio / cutting width: 1200 mm
Pressione / pressure: 190 bar
Motore idraulico / hydraulic motor: 6.5 cc
Portata olio / oil flow rate: 21 l/min
Peso / weight: 260 kg



FRESA DA NEVE
SNOW BLOWER

Larghezza di lavoro / working width: 1200 mm
Altezza di lavoro / working height: 700 mm
Diametro fresa / cutter diameter: 400 mm
Peso / weight: 250 kg



BARRA FALCIANTE
CUTTER BAR

Larghezza di taglio / cutting width: 1300 mm
Pressione / pressure: 190 bar
Motore idraulico / hydraulic motor: 25 cc
Peso / weight: 60 kg

I dati tecnici riportati possono subire variazioni o aggiornamenti senza obbligo di notifica. - Technical data provided may be subject to changes or updates without prior notice.

CUTGREEN 28



MOTORE / ENGINE

Marca / brand	**VANGUARD**
Modello / type	**49E8**
Carburante / fuel	**BENZINA / PETROL**
Potenza / power	**27,8 CV – HP (1,8 kW)**
Capacità serbatoio / tank capacity	**23 L**

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Velocità massima / high speed	**6 Km/h**
Pendenza massima / maximum slope	**45°**
Tensionamento / tensioning	**A GRASSO**
Lunghezza / lenght	**1610 mm**
Larghezza / width	**1195 mm**
Altezza / height	**1060 mm**
Peso macchina / machine weight	**780 kg**

ATTREZZATURE – ATTACHMENTS



TESTATA TRINCIANTE
MULCHER HEAD

Larghezza di taglio / cutting width: 1200 mm
Pressione / pressure: 190 bar
Motore idraulico / hydraulic motor: 10 cc
Portata olio / oil flow rate: 21 l/min
Peso / weight: 260 kg



FRESA DA NEVE
SNOW BLOWER

Larghezza di lavoro / working width: 1200 mm
Altezza di lavoro / working height: 700 mm
Diametro fresa / cutter diameter: 400 mm
Peso / weight: 250 kg



BARRA FALCIANTE
CUTTER BAR

Larghezza di taglio / cutting width: 1300 mm
Pressione / pressure: 190 bar
Motore idraulico / hydraulic motor: 25 cc
Peso / weight: 60 kg

I dati tecnici riportati possono subire variazioni o aggiornamenti senza obbligo di notifica. – Technical data provided may be subject to changes or updates without prior notice.

CUTGREEN 45




MOTORE / ENGINE

Marca / brand	**HATZ**
Modello / type	**3H50TICD**
Carburante / fuel	**GASOLIO / DIESEL**
Potenza / power	**45 CV – HP (33,7 kW)**
Capacità serbatoio / tank capacity	**34 L**

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Velocità massima / high speed	**8 Km/h**
Pendenza massima / maximum slope	**60°**
Tensionamento / tensioning	**IDRAULICO**
Lunghezza / lenght	**2162 mm**
Larghezza / width	**1310 – 1670 mm**
Altezza / height	**1348 mm**
Peso macchina / machine weight	**1720 kg**

ATTREZZATURE – ATTACHMENTS

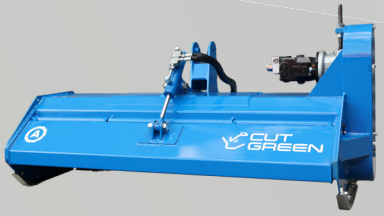


TESTATA TRINCIANTE
MULCHER HEAD

Larghezza di taglio / cutting width: 1400 mm
N° utensili / number of tools: 18
Motore idraulico / hydraulic motor: 28 cc
Portata olio / oil flow rate: 62 l/min
Pressione / pressure: 250 bar
Peso / weight: 300 kg



TESTATA FORESTALE
FORESTRY HEAD

Larghezza di taglio / cutting width: 1300 mm
N° utensili / number of tools: 36
Motore idraulico / hydraulic motor: 28 cc
Portata olio / oil flow rate: 62 l/min
Pressione / pressure: 250 bar
Peso / weight: 470 kg



FRESA CEPPI
STUMP GRINDER

Diametro disco / disc diameter: 350 mm
N° denti / number of teeth: 16
Motore idraulico / hydraulic motor: 45 cc
Portata olio / oil flow rate: 62 l/min
Pressione / pressure: 250 bar
Peso / weight: 236 kg



VERRICELLO POSTERIORE
REAR WINCH

Forza di tiro / pulling force: 2200 kg
Lunghezza fune / rope lenght: 20 m
Diametro fune / rope diameter: 8 mm
Portata olio/ oil flow rate: 17,6 l/min
Pressione / pressure: 190 bar
Peso / weight: 95 kg



SPAZZATRICE
BRUSH

Larghezza di lavoro / working width: 1500 mm
Diametro spazzole / brush diameter: 600 mm
Capacità / capacity: 330 l
Portata olio / oil flow rate: 62 l/min
Pressione / pressure: 250 bar
Peso / weight: 475 kg

I dati tecnici riportati possono subire variazioni o aggiornamenti senza obbligo di notifica. – Technical data provided may be subject to changes or updates without prior notice.

CUTGREEN 60




MOTORE / ENGINE

Marca / brand	**HATZ**
Modello / type	**3H50TICD**
Carburante / fuel	**GASOLIO / DIESEL**
Potenza / power	**59 CV – HP (44 kW)**
Capacità serbatoio / tank capacity	**41 L**

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Velocità massima / high speed	**8 Km/h**
Pendenza massima / maximum slope	**60°**
Tensionamento / tensioning	**IDRAULICO**
Lunghezza / lenght	**2390 mm**
Larghezza / width	**1380 – 1740 mm**
Altezza / height	**1340 mm**
Peso macchina / machine weight	**1850 kg**

ATTREZZATURE – ATTACHMENTS

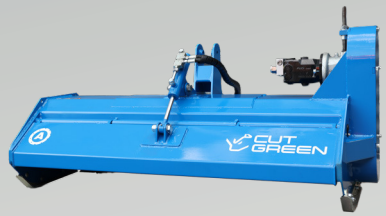


TESTATA TRINCIANTE
MULCHER HEAD

Larghezza di taglio / cutting width: 1600 mm
N° utensili / number of tools: 20
Motore idraulico / hydraulic motor: 32 cc
Portata olio / oil flow rate: 71 l/min
Pressione / pressure: 280 bar
Peso / weight: 310 kg



TESTATA FORESTALE
FORESTRY HEAD

Larghezza di taglio / cutting width: 1300 mm
N° utensili / number of tools: 36
Motore idraulico / hydraulic motor: 32 cc
Portata olio / oil flow rate: 71 l/min
Pressione / pressure: 280 bar
Peso / weight: 470 kg




FRESA CEPPI
STUMP GRINDER

Diametro disco / disc diameter: 450 mm
N° denti / number of teeth: 20
Motore idraulico / hydraulic motor: 50 cc
Portata olio / oil flow rate: 71 l/min
Pressione / pressure: 280 bar
Peso / weight: 290 kg



VERRICELLO POSTERIORE
REAR WINCH

Forza di tiro / pulling force: 2200 kg
Lunghezza fune / rope lenght: 20 m
Diametro fune / rope diameter: 8 mm
Portata olio / oil flow rate: 17,6 l/min
Pressione / operating: 190 bar
Peso / weight: 95 kg

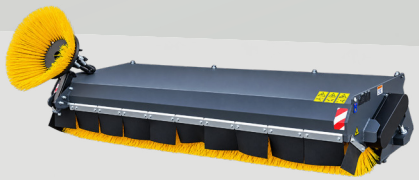

SPAZZATRICE
BRUSH

Larghezza di lavoro / working width: 1500 mm
Diametro spazzole / brush diameter: 600 mm
Capacità / capacity: 330 l
Portata olio / oil flow rate: 71 l/min
Pressione / pressure: 280 bar
Peso / weight: 475 kg

I dati tecnici riportati possono subire variazioni o aggiornamenti senza obbligo di notifica. – Technical data provided may be subject to changes or updates without prior notice.

CUTGREEN 75




MOTORE / ENGINE

Marca / brand	**HATZ**
Modello / type	**4H50TICD**
Carburante / fuel	**GASOLIO / DIESEL**
Potenza / power	**74 CV – HP (55 kW)**
Capacità serbatoio / tank capacity	**41 L**

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Velocità massima / high speed	**8 Km/h**
Pendenza massima / maximum slope	**60°**
Tensionamento / tensioning	**IDRAULICO**
Lunghezza / lenght	**2485 mm**
Larghezza / width	**1450 – 1810 mm**
Altezza / height	**1401mm**
Peso macchina / machine weight	**2190 kg**

ATTREZZATURE – ATTACHMENTS

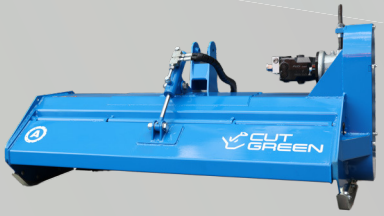


TESTATA TRINCIANTE
MULCHER HEAD

Larghezza di taglio / cutting width: 1600 mm
N° utensili / number of tools: 20
Motore idraulico / hydraulic motor: 46 cc
Portata olio / oil flow rate: 101 l/min
Pressione / pressure: 320 bar
Peso / weight: 310 kg



TESTATA FORESTALE
FORESTRY HEAD

Larghezza di taglio / cutting width: 1600 mm
N° utensili / number of tools: 42
Motore idraulico / hydraulic motor: 46 cc
Portata olio / oil flow rate: 101 l/min
Pressione / pressure: 320 bar
Peso / weight: 530 kg



FRESA CEPPI
STUMP GRINDER

Diametro disco / disc diameter: 600 mm
N° denti / number of teeth: 28
Motore idraulico / hydraulic motor: 80 cc
Portata olio / oil flow rate: 101 l/min
Pressione / pressure: 320 bar
Peso / weight: 398 kg



VERRICELLO POSTERIORE
REAR WINCH

Forza di tiro / pulling force: 2200 kg
Lunghezza fune / rope lenght: 20 m
Diametro fune / rope diameter: 8 mm
Portata olio/ oil flow rate: 17,6 l/min
Pressione / pressure: 190 bar
Peso / weight: 95 kg



SPAZZATRICE
BRUSH

Larghezza di lavoro / working width: 1750 mm
Diametro spazzole / brush diameter: 600 mm
Capacità / capacity: 390 l
Portata olio / oil flow rate: 101 l/min
Pressione / pressure: 320 bar
Peso / weight: 510 kg

I dati tecnici riportati possono subire variazioni o aggiornamenti senza obbligo di notifica. – Technical data provided may be subject to changes or updates without prior notice.


CUT 60
GREEN
ANTOLINI

ANTOLINI
MEZZI CINGOLATI

Rivenditore locale – Local dealerhip

ANTOLINI MEZZI CINGOLATI
Via Alessandro Volta, 24 – 37026 Settimo (VR) – Italia
Tel: +39 045 675 0126 – Fax +39 045 7545742
www.mezzicingolati.com – info@mezzicingolati.com

ANTOLINIMEZZICINGOLATI